




Alto Flujo (High Flow)

La línea de productos de alto flujo de Buckeye cumple con los estándares de calidad y fiabilidad dentro de la categoría de extintores de alto flujo. Diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional, los extintores Buckeye de alto flujo son especialmente adecuados para satisfacer las demandas de las aplicaciones industriales donde la NFPA 10 requiere la instalación de extintores de alto flujo; en instalaciones en donde existen peligros tales como líquidos inflamables presurizados, gas a presión o fuegos tridimensionales.

Características principales

- Excede los requisitos de UL y NFPA de una velocidad de descarga de 1 libra por segundo
- Listados UL y ULC
- Los cilindros son de acero resistente, las válvulas de bronce cromo-plateado y el acabado horneado de epoxi poliéster.
- Cumple con los requisitos de DOT y TC
- Aprobado por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos con el soporte marino incluido – Etiquetas trilingües en inglés, español, y francés
- La más amplia selección de agentes y tamaños en la industria
- Temperatura de funcionamiento de -65 ° F a 120 ° F
- Presión de trabajo a 195 psi

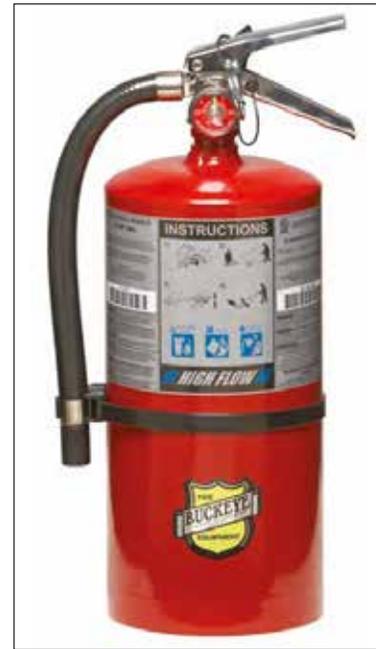

Aprobaciones de terceros para la tranquilidad



Modelo	10 HF ABC	10 HF PK	10 HF STD	13 HF ABC	13 HF PK	13 HF STD	20 HF ABC	20 HF PK	20 HF STD	30 HF ABC	30 HF PK	30 HF STD
Pt. #	11350 (11350ULC)	11650 (11650ULC)	11850 (11850ULC)	11150 (11150ULC)	11250 (11250ULC)	11450 (11450ULC)	12350 (12350ULC)	12650 (12650ULC)	12850 (12850ULC)	13350 (13350ULC)	13650 (13650ULC)	13850 (13850ULC)
Capacidad	10 Lbs. (4.54 kg)	10 Lbs. (4.54 kg)	10 Lbs. (4.54 kg)	13.2 lbs. (6 kg)	13.2 lbs. (6 kg)	13.2 lbs. (6 kg)	20 lbs. (9.07 kg)	20 lbs. (9.07 kg)	20 lbs. (9.07 kg)	30 lbs. (13.6 kg)	30 lbs. (13.6 kg)	30 lbs. (13.6 kg)
UL/ULC Rating	1-A:20-B:C	20-B:C	10-B:C	1-A:20-B:C	20-B:C	10-B:C	4-A:60-B:C	60-B:C	60-B:C	4-A:80-B:C	80-B:C	40-B:C
Velocidad de Descarga (lb/seg)	1.11	1.03	1.17	1.26	1.11	1.25	1.17	1.57	1.34	1.43	1.56	1.75
Tiempo de Descarga (Segundos)	10 seg	10	9	11	12	10	18	13	14	22	21	17
Rango de Descarga Pies (m)	30-40 ft (9.14-12.19m)	30-40 ft (9.14-12.19m)	30-40 ft (9.14-12.19m)	40-50 ft (12.19-15.24m)	40-50 ft (12.19-15.24m)	40-50 ft (12.19-15.24m)	40-50 ft (12.19-15.24m)	40-50 ft (12.19-15.24m)	40-50 ft (12.19-15.24m)	40-50 ft (12.19-15.24m)	40-50 ft (12.19-15.24m)	40-50 ft (12.19-15.24m)
Aprobación USCG	Tipo A Tamaño II Tipo B:C Tamaño II	Tipo B:C Tamaño II	Tipo B:C Tamaño II	Tipo A Tamaño II Tipo B:C Tamaño II	Tipo B:C Tamaño II	Tipo B:C Tamaño II	Tipo A Tamaño II Tipo B:C Tamaño III	Tipo B:C Tamaño III	Tipo B:C Tamaño III	Tipo A Tamaño II Tipo B:C Tamaño IV	Tipo B:C Tamaño IV	Tipo B:C Tamaño IV
Peso de Envío	19	19	19	25	25	25	35	35	35	48.5	48.5	48.5
Altura	16.75	16.75	16.75	17.5	17.5	17.5	21.25	21.25	21.25	27.5	27.5	27.5
Ancho	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75
Diámetro	6	6	6	7	7	7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5

CAPACIDAD	CÓDIGO EXTIN-FLAM
10 libras	E010A30
20 libras	E002A27
30 libras	E010A29

EMISIÓN AGOSTO 2019	REVISIÓN 1	PÁGINA 1/1
------------------------	---------------	---------------